



Eco-material från en droppe ricinolja

Ett 150-årigt arv av japansk innovation inom växtbaserad ricinoljeteknik



OM OSS



Produktionsbas

Kina · **12 000 m²** integrerad fabrik med en heltäckande värdekedja inom FoU, produktion och kvalitetskontroll.



Marknadsposition

Topp 3 i Kina · **Topp 5** i Asien
Har genomfört ett flertal ikoniska projekt världen över med en total installerad yta på
över **5 000 000 m²**



R&D Dual Engines

Vi kombinerar **150** års samlad expertis inom ricinolja teknik från Japan med lokal applikationsinnovation.



Globalt Servicenätverk

Australien · Europa (huvudkontor i Sverige) · Storbritannien
Enda kinesiska polyuretan beläggingsproducent
med global utsräkning



Vårt Uppdrag

Att bygga en framtid med hållbarhet och låga koldioxidutsläpp, högpresterande polyuretanbeläggningar.

VARFÖR VÄLJA UQESH

Miljövänligare Material

Allt börjar med ett frö. Från hållbara ricinfält till avancerad polyol, vi har skapat en helt grön kedja. Resultatet? En beläggning som växer, istället för en som utvinns ur petroleumolja.



Ricinskott



Ricinväxt



Skörda ricinfrön



Raffinering



Ricinolja

Pålitlighet

- Omfattande certifiering av auktoritativa system
- Fransk A+ (toppklass) certifiering för inomhusmiljötestning
- En av de två globala kärngolvleverantörerna till Anheuser-Busch InBev
- Polyuretantillverkare med hög säkerhetsstandard



HALAL

HALAL Certification



CSM

Cleanroom Suitable
Materials Certification



CE

CE Marking
(Conformité Européenne)



ISO 9001

Quality Management
System Certification



GMP

Good Manufacturing
Practice



**REACH
SVHC**

Registration, Evaluation,
Authorization and
Restriction of Chemicals –
Substances of
Very High Concern



ISO 14001

Environmental
Management
System Certification



HACCP

Hazard Analysis
and Critical
Control Points



EHEDG

European Hygienic
Engineering &
Design Group




A+ Certification

French Indoor
Environmental A+
Certification



LEED

Leadership in
Energy and
Environmental Design

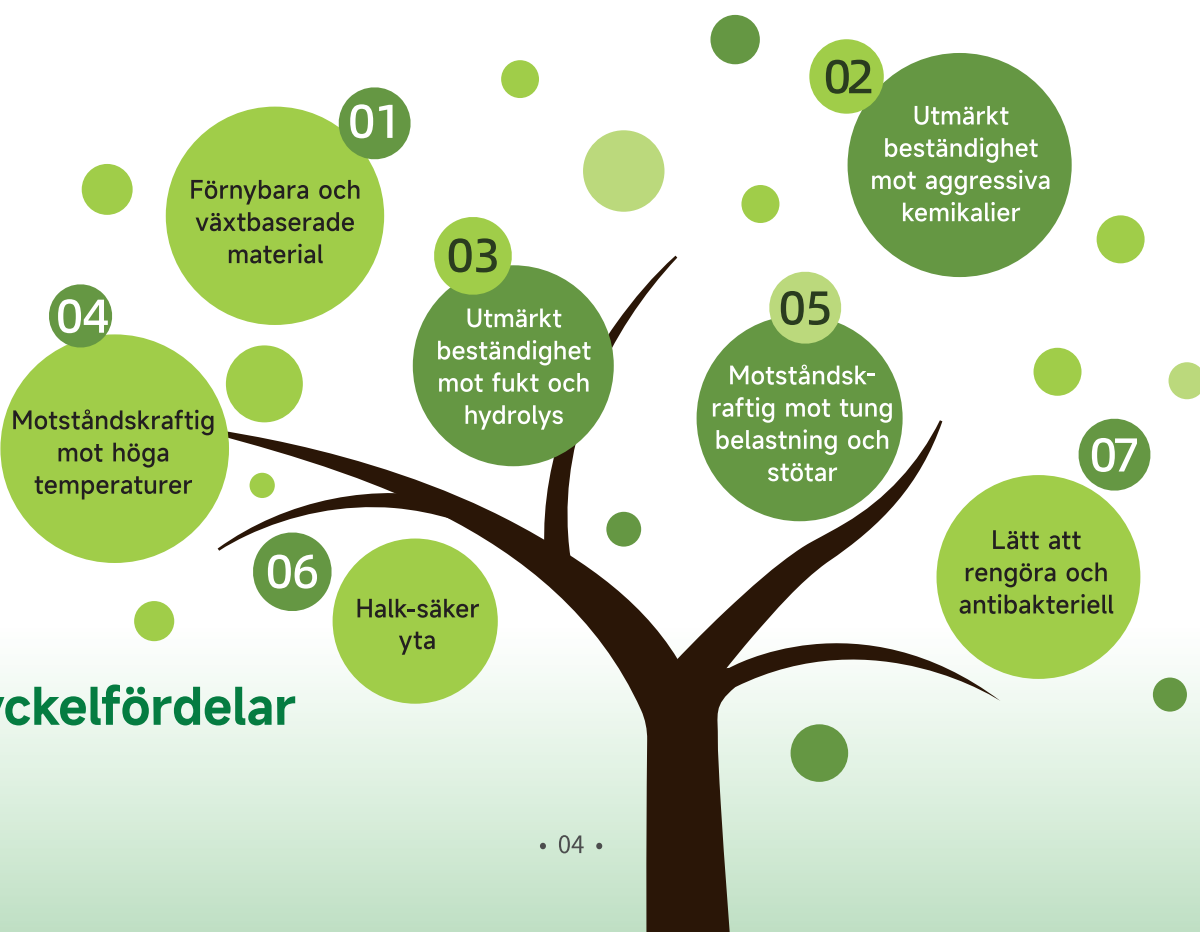

Nyckelfördelar

VARFÖR VÄLJA UQESH

Användarvänligt Förpackningssystem

Vi på UQESH fokuserar på prestanda men vi vägrar att strunta i hur det levereras. Vårt förpackningssystem är designat för att lösa de där tysta tidstjuvarna ute på plats.



UQESH Packatering



Industristandard Ståltrummor

- 01. Öppna utan krångel:** Ta farväl av tråkiga traditionella öppnings- och rengöringssteg.
- 02. Spara tid vid öppning:** Ståltrummor där verktyg och ansträngning krävs.
UQESH Paketering, handöppnas på några sekunder.
- 03. Lägre avfallskostnader:** Icke-hopfällbara ståltrummor medför höga kostnader vid sophantering.
UQESH Förpackningar, vikbar och återvinningsbar.

Säkrare Material

Miljöskydd bör aldrig ske på bekostnad av prestanda. Vi använder vatten som spridningsmedium för att ersätta traditionellt lösningsmedel, vilket reducerar VOC till en låg nivå och eliminerar starka lukter helt. Jämfört med traditionell epoxi levererar UQESH en miljövänligare lösning som uppfyller en högre standard. Uppgradera nu ditt val.

Traditionell Epoxi

- ⚠ Kan innehålla organiska lösningsmedel
- ⊘ Högt VOC-innehåll
 - Lösningsmedelsfri epoxi: 60-80g/L
 - Lösningsmedelsburen epoxi: 500-600+g/L
- 👃 Distinkt lukt

UQESH Vattenburen Polyuretan

- 💧 Vattenburet och lösningsmedelsfritt
- ☁ VOC ↓ Ultralåga VOC:er: 2-10g/L
- 👃 Luktfrött

VARFÖR VÄLJA UQESH

Färgglatt System Och Flera Ytbehandlingar


50 tal färger.

Finns i olika ytfinish, inklusive matt, blank, frostad och apelsinskalsstruktur.

UV-beständig och färgbeständig för långsiktig hållbarhet.

Specialanpassade exklusiva färger tillgängliga – matcha Pantone, RAL eller fysiska prover.


Anpassade färgscheman designade efter område eller funktionell zon.



Apelsinskalsstruktur




Frostad Finish

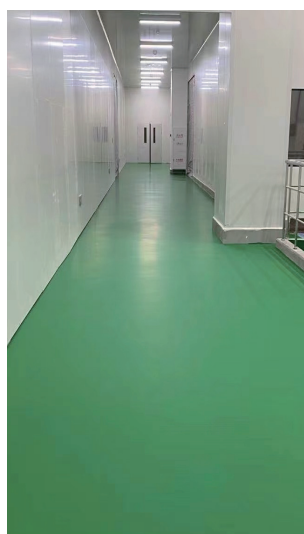

Matt Finish



Blank Finish

				
Scarlet 3U105	Iron Red 3U111	Begonia 8U125	Rouge 7U138	Light Rose Grey 7U148
				
Sweet Orange 2U132	Golden Brown 1U145	Charm Yellow 1U124	Avocado 1U144	Athenian white 0U002
				
Apple Green 6U137	Chrome Green 6U112	Grass Green 6U115	Verdant 6U104	Sprout Green 6U114
				
Wood Blue Green 6U140	Lotus Leaf 6U109	Mint Green 6U118	Chitose Green 6U107	Butterfly Green 6U123
				
Shallow 5U101	Qiancao 5U102	Dew grass 5U103	Klein Blue 5U139	Peacock Blue 5U149
				
Clear Sky 5U129	Sapphire 5U116	Light Blue 5U113	Dark Brownish Blue 5U126	Mystic Grey 7U133
				
Glacier Silver 7U142	Summer Cloud 7U120	Galaxy Grey 7U143	Grey-Yellow Green 7U110	Ancient Tripod 1U117
				
Coral Grey 7U131	Modern Grey 7U128	Poster Grey 7U147	Light Iron Grey 7U108	Titanium Grey 7U106
				
Phantom Grey 7U136	Feldspar 7U134	Lark 7U135	Mica Grey 7U130	Black Iron Gray 7U127
				
Basaltic 7U121	Contemporary Grey 7U146	Bean Brown 7U141	Swallow Feather 7U122	Enamel Grey 7U119

Obs: Färgerna i broschyren kan avvika från verkliga produkter på grund av tryckbegränsningar, särskilt ljusa nyanser. Se den fysiska provplattan för exakt färg.

VARFÖR VÄLJA UQESH

Prestandabeskrivning Och Relaterade Tester

Utmärkt Kemisk Korrosionsbeständighet

UQESH® vattenburna polyuretan är motståndskraftig mot erosion av de flesta kemikalier och har särskilt god resistens mot ättiksyra, mjölksyra, oljesyra, citronsyra och andra ämnen som ofta används inom livsmedelsindustrin.

Test av Kemisk Korrosionsbeständighet

Kategori	Reagenstyp	Vattenbaserad Polyuretanlack UFlex®TAP 750	Kategori	Reagenstyp	Vattenbaserad Polyuretanlack UFlex®TAP 750
Syror	Saltsyra (10 %)	R	Lösningsmedel	Toluen	R
	Svavelsyra (10 %)	R		Xylen	R
	Salpetersyra (10 %)	L		Metanol	R
	Fosforsyra (10 %)	R		Aceton	R
	Ättiksyra (10 %)	R		Fenol (6,7 %)	NR
	Mjölksyra (25 %)	L	Fetter / Livsmedel	Vegetabiliska och animaliska oljor	R
	Myrsyra (40 %)	R		Bensin	R
	Citronsyra (10 %)	R		Raffinerad fotogen	R
	Oxalsyra (10 %)	R		Motorolja	R
	Vinsyra (10 %)	R		Saltlösning	R
Basers	Natriumhydroxid (30 %)	R		Sojasås	R
	Kalciumhydroxid (mättad)	R		Alkoholhaltiga drycker	R
	Ammoniak (25 %)	R		Juice	R
	Natriumhypoklorit (1 %)	R		Diskmedel	R
				Mjölk	R
Salter	Bariumkarbonat (mättad)	R			
	Natriumbikarbonat (mättad)	R			
	Natriumkarbonat (mättad)	R			
	Kalciumklorid (mättad)	R			
	Kalciumsulfat (mättad)	R			

Testmetod: Utförd enligt industristandard **JIS A5705**; 48 timmars dropp-test (Drip Test).

(Obs: Dimetylformamid DMF, Ammoniumdimetylacetat och N-klassad pyrrolidon ger betydande korrosion)

Utvärdering: R - Resistent, L - Begränsat resistens, NR - Lcke resistent

SGS-test för kemiska rengöringsmedel och desinfektionsmedel i livsmedelsproduktion

NR	Reagens	Egenskap	Testtemperatur	Testmetod	UQESH®IF
1	10% (m/m) flasktillsatser YI XI YANG C	Flasktillsatser	Rumstemperatur	Immersion	R
2	10%(m/m) XY-12	Natriumhypoklorit bakteridödande rengöringsmedel	Rumstemperatur	Immersion	L
3	10% (m/m) AC-3 CIP syrerengörare	Syrerengörare	Rumstemperatur	Immersion	R
4	10% (m/m) flasktillsatser YI XI YANG A	Flasktillsatser	Rumstemperatur	Immersion	R
5	10% (m/m) OXONET oxideringsmedel	Oxidationsmedel	Rumstemperatur	Immersion	R
6	10%(m/m) kvartär ammoniumsaltdesinfektionsmedel	Desensibiliserande medel	Rumstemperatur	Immersion	R
7	Run Bao EC kedjesmörjmedel	Kedjesmörjmedel	Rumstemperatur	Spot	R
8	10% (m/m) OXOMIA ACTIVE Peracetsyra-fungicider	Peracetsyra-fungicider	Rumstemperatur	Immersion	L
9	10%(m/m) TOPAX 19 Alkalisk skumrengörare	Alkalisk skumrengöring	Rumstemperatur	Immersion	R
10	10%(m/m) STABILON ACP -flasktillsatser i korrosionsskyddsglasflaskor	Rostfria glasflaskor för att tvätta flaskor	Rumstemperatur	Immersion	R
11	10%(m/m) SU 626 Heavy Duty Foam Gel-rengöring	Kraftig skumgelrengörare	Rumstemperatur	Immersion	R
12	Bei Jing Mao Hua® Superkedjesmörjmedel MH-RD	Kedjesmörjmedel	Rumstemperatur	Spot	R
13	Bo Rui De® Silicone Oil Pure Bright Liquid	Ren ljus vätska	Rumstemperatur	Spot	R
14	10%(m/m) ACTI-BROM®7342 Biologiskt Dispergeringsmedel	Kloragent, biologiskt dispergeringsmedel	Rumstemperatur	Immersion	R
15	10% (m/m) Nalco®7330 baktericid	Baktericid	Rumstemperatur	Immersion	R
16	10% (m/m) Nalco® 3DTRASAR™ 3DT226 kallvattenbehandlingsmedel	Kallvattenreningsmedel	Rumstemperatur	Immersion	R
17	Tai Hua Shi® smörjmedel	Smörjmedel	Rumstemperatur	Spot	R
18	10% (m/m) Tai Hua Shi® SPARTEC kvartär ammoniumsaltdesinfektionsmedel	Desinfektionsmedel	Rumstemperatur	Immersion	R
19	30%(m/m) NaOH	Alkalisk	Rumstemperatur	Immersion	R
20	30% (m/m) NaOH	Alkalisk	85°C	Immersion	R
21	Vanlig Öl	-	Rumstemperatur	Immersion	R
22	12% (m/m) H ₃ PO ₄ + 12%(m/m) citronsyra	Surt	Rumstemperatur	Immersion	R
23	12% (m/m) Arawana® jordnötsolja	Oxidationsmedel	Rumstemperatur	Immersion	R
24	12% (m/m) natriumhypoklorit	Oxidationsmedel	Rumstemperatur	Immersion	L
25	12% (m/m) H ₂ O ₂	Syraoxiderande medel	Rumstemperatur	Immersion	R


Utvärdering: R - Resistent, L - Begränsat resistens, NR - Lcke resistent
 Testtid: 168 H

SGS Test Report: No. GZIN161202337CCM_CN


VARFÖR VÄLJA UQESH

Prestandabeskrivning Och Relaterade Tester

Kompressions- och Slagmotstånd




- Hybrid korsbindning av organisk polyuretan och oorganiskt aggregat
- Utmärkt tryck- och slagbeständighet
- Kombinerar fördelarna med både organiskt och oorganiskt innehåll
- Bibehåller långsiktig strukturell stabilitet under extrema förhållanden

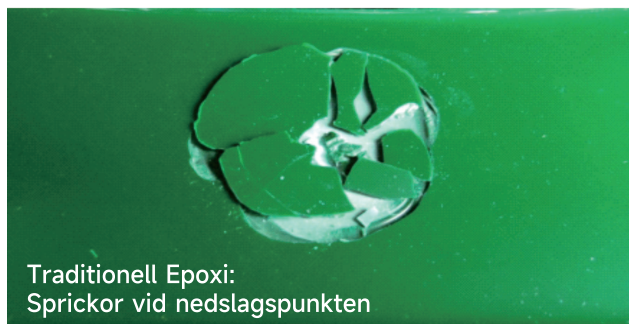

Halkskyddsklass & Halkhämmande egenskaper

Vi erbjuder en komplett halkskyddskvalitet från R9 till R13, som möter behoven i olika miljöer.

Systemtyp	Modell-/näträkning	Anti-slip Grade	Inclination Angle Range
Självtjämnning	IF/PF/IF-EC	-	-
Toppbeläggning	V36	-	-
	V22	R9	6°-10°
	V18	R10	10°-19°
Sand	70-mesh rundkornssand	R10	10°-19°
	40-mesh rundkornssand	R11	19°-27°
	40-mesh vit aluminiumoxid	R12	27°-35°
	10~20-mesh vit aluminiumoxid	R13	>35°

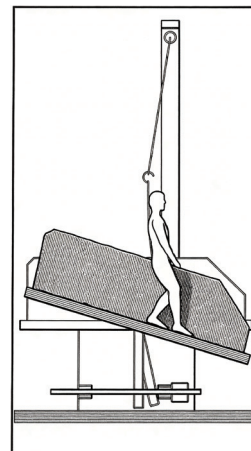

—DIN 51130 Rampprov


Ångmotstånd Vid Hög Temperatur



Epoxisystem mjuknar ofta vid 50-60°C och saknar motståndskraft mot höga temperaturer eller ånga. UQESH använder en unik ricinoljepolyol som överträffar temperaturbeständigheten hos traditionella bindemedel. Systemet är specifikt konstruerat för att tåla miljöer med högtemperaturånga.


Värmebeständighet

Ricinoljepolyuretan har också god högtemperaturbeständighet (ren harts-status).

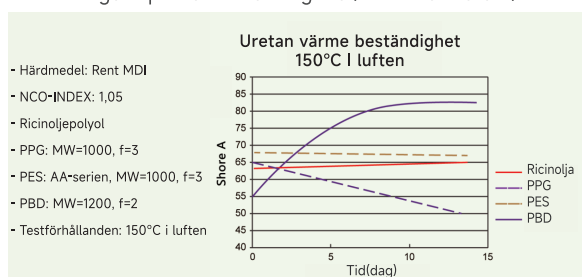

Termiskt Cykeltest


Att växla mellan varmt vatten (90°C) och kallt vatten (5°C) i 5 minuter vardera utgör en cykel

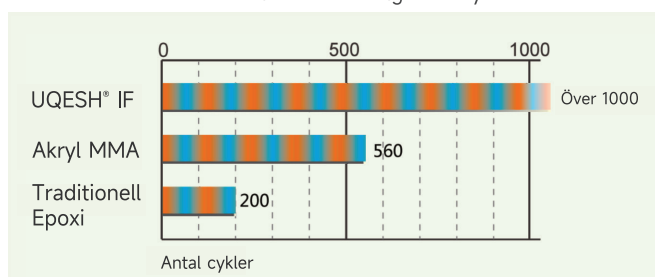

Hydrolysresistens



UQESH®-systemet är konstruerat för tuffa miljöer. Dess unika ricinoljebaserade polyuretanstruktur ger utmärkt hydrolysresistens, vilket säkerställer långsiktig hållbarhet och ett estetiskt tilltalande resultat.

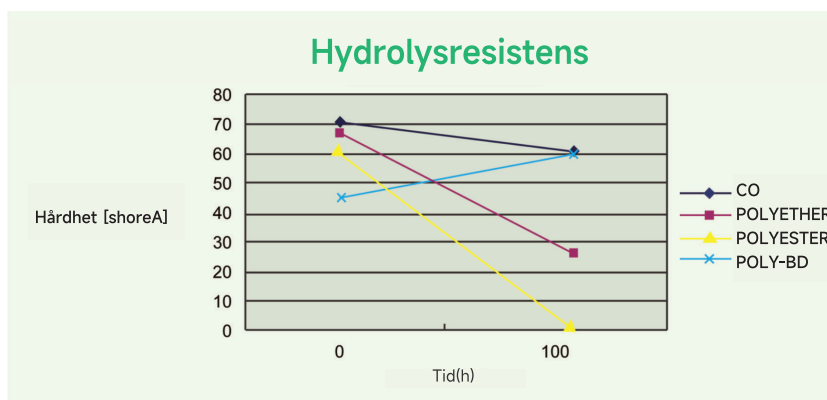

Härdmedel: Polymer MDI (NCO INDEX=1.05)
PCT-tillstånd: 121°C, 100wt%, 0.2Mpa

VARFÖR VÄLJA UQESH

Prestandabeskrivning Och Relaterade Tester

Utmärkt fläckbeständighet och enkel rengöring




När UQESH®-systemet är härdat bildar det ett fulltjockt, tätt och inre skyddslager med en ogenomtränglig yta, som effektivt motstår inträngning av oljefläckar och sirap och kan rengöras med lätthet. Ytan är resistent mot bakterie- och mögeltillväxt, vilket säkerställer säkerhet, hållbarhet och smidigt underhåll.


Antibakteriellt Test

	Escherichia Coli	Staphylococcus Aureus
	(Antal Bakterier)	
Obehandlad Testbit	8.9×10^5	7.1×10^5
UQESH® IF	<10	<10
UQESH® PF	<10	<10
UQESH®CR (för vertikala ytor)	<10	<10

- De obearbetade testbitarna var gjorda av polyetenskivor.
- Testmetod: JIS Z2801, klausul 5.2 (Bakteriell suspension med koncentration av 10^5 CFU/mL inokulerades på testbitarna, och bakterievärdet fastställdes efter 24 timmar.)
- Testrapportens releasedatum: 8 juni 2014
- Biologiskt testcenter, Japan Chemical Fibers Inspection Association




Obehandlat golv



UQESH antibakteriell
behandlat golv

Spara Tid

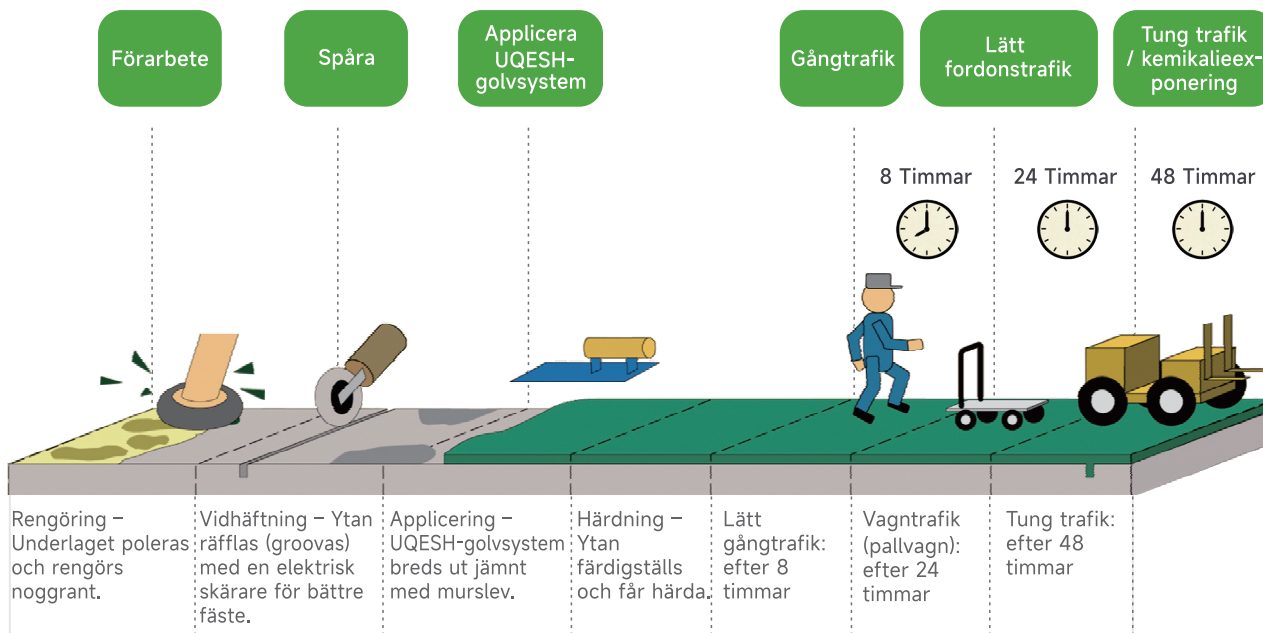

Jämförelse av Härdningstid

Traditionell Epoxi	24–48 timmar
Andra Lösningar på Marknaden	6–8 timmar
UQESH	4–8 timmar


UQESHfloor® - System

 8 Timmar Fottrafik	 24 Timmar Lättare trafik med vagnar/rullställningar	 48 Timmar Tung trafik / kemikalieexponering
---	--	---

*Uppskattade tider, mätta vid 25°C, kan variera beroende på omgivande och substratförhållanden.

UQESH SYSTEM

UQESH® PF

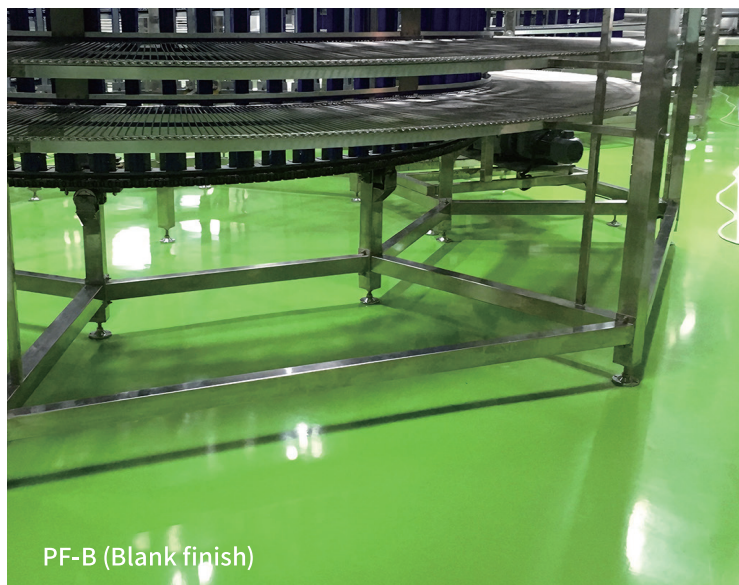

PF-B (Blank finish)

Vattenburen Polyuretanbeläggning, Självnivellerande
System 2-3 mm

TEKNISKA PARAMETRAR

7d Tryckhållfasthet	≥40MPa	ISO 679-2009
7d Böjdraghållfasthet	≥15MPa	ISO 679-2009
7d Dragvidhåftningsstyrka	≥2.0MPa (brott i betongen)	ISO 4624-2016
Shore D-hårdhet	≥80D	ISO 868:2003
Torrfriktionskoefficient	≥0.5	ASTMC1028-07
Halkskyddsgrad	R9-R10 (med TAP750)	DIN 51130
Kemisk Resistens	Resistent mot en mängd olika kemikalier. För specifikt motstånd, kontakta UQESH:s tekniska avdelning.	

DOSERINGSANVISNINGAR


Systemkomponent	Produkt	Rekommenderad Mängd (kg/m²)	
		2mm	3mm
Primer	UQESH® PF-M / MW	1.5	3
Toppbeläggning	UQESH® PF-M / B / MW	2.5	3
Tilläggs lager (väljs vid behov)	UFlex® TAP 750 / 750W	0.12	0.12

EGENSKAPER

Färg	UQESH Multicolor System, med anpassningsbara färger.
Tjänstetemperaturer	-15 ~ 65 °C Korttids ångspolning vid hög temperatur.

ANVÄNDNING

Produktions- och förpackningsområden med extremt höga krav på renlighet; också lämplig för laboratorier, sjukhus, kommersiella kök och underjordiska garage med mera.

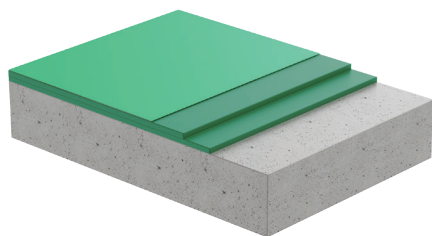

SYSTEMSTRUKTUR

Primer: UQESH®PF-M / MW

Toppbeläggning: UQESH®PF-M/B / MW

Tilläggs lager (väljs vid behov): UFlex® TAP750 / 750W



PF-M (Matte finish)

UQESH® PF-Plus



Halsäkert Vattenburet Polyuretansandsystem 3mm

TEKNISKA PARAMETRAR

7d Tryckhållfasthet	≥40MPa	ISO 679-2009
7d Böjdraghållfasthet	≥10MPa	ISO 679-2009
7d Dragvidhållningsstyrka	≥2.0MPa	ISO 4624-2016
Shore D-hårdhet	≥80D	ISO 868:2003
Torrfriktionskoefficient	≥0.8	ASTMC1028-07
Halkskyddsgrad	R12~R13	DIN 51130
Kemisk Resistens	Resistent mot en mängd olika kemikalier. För specifikt motstånd, kontakta UQESH:s tekniska avdelning.	

DOSERINGSANVISNINGAR


Systemkomponent	Produkt	Rekommenderad Mängd(kg/m ²)
		3mm
Primer	UQESH® PF-M/ MW	3~4
Mellanlager	Sand ELLER vit aluminiumoxid	4
Toppbeläggning	UQESH® HEFloor-S	0.6

EGENSKAPER

Färg	UQESH Multicolor System, med anpassningsbara färger.
Tjänstetemperaturer	-20 ~ 90°C Långvarig ångspolning vid hög temperatur.

ANVÄNDNING

Tunglastområden, lager, logistikcenter, högfrekventa mekaniska driftområden, industriella produktionsverkstäder med mera.

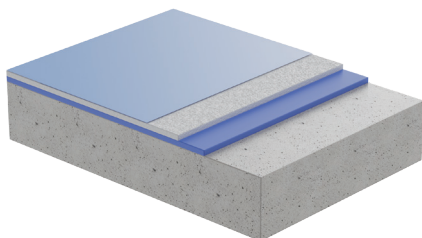

SYSTEMSTRUKTUR

Primer : UQESH® PF-M

Sand : Vit aluminiumoxid

Toppbeläggning: UQESH® HEFloor-S



UQESH SYSTEM

UQESH® IF



Vattenburen Polyuretanbeläggning, Självnivellerande
System 4-6 mm

TEKNISKA PARAMETRAR

7d Tryckhållfasthet	≥40MPa	ISO 679-2009
7d Böjdraghållfasthet	≥13MPa	ISO 679-2009
7d Dragvidhäftningsstyrka	≥2.0MPa	ISO 4624-2016
Shore D-hårdhet	≥80D	ISO 868:2003
Torrfriktionskoefficient	≥0.6	ASTMC1028-07
Kemisk Resistens	Resistent mot en mängd olika kemikalier. För specifikt motstånd, kontakta UQESH:s tekniska avdelning.	

DOSERINGSANVISNINGAR


Systemkomponent	Produkt	Rekommenderad Mängd (kg/m ²)	
		4mm	6mm
Primer	UQESH® IF / IFW	3	6kg (Applicera i två lager, 3kg per lager för att minska bubblor)
Toppbeläggning	UQESH® IF / IFW	5	6

EGENSKAPER

Färg	UQESH Multicolor System, med anpassningsbara färger.
Tjänstetemperaturer	-20 ~ 90°C Korttids ångspolning vid hög temperatur.

ANVÄNDNING

Olika industriella och kommersiella miljöer såsom livsmedelsverkstäder, allmänna kemiska områden, förpackningsområden, lager, kommersiella kök samt frys- och kylavdelningar, etc.

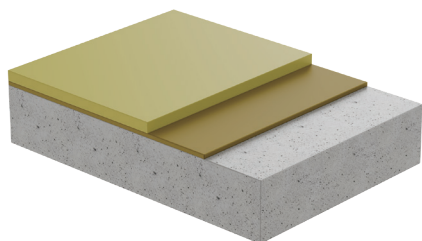

SYSTEMSTRUKTUR

Primer: UQESH® IF / IFW

Toppbeläggning: UQESH® IF / IFW



UQESH® IF-EC



Antistatisk Vattenburen Polyuretanbeläggning,
Självnivellerande System 3-4 mm

TEKNISKA PARAMETRAR

7d Tryckhållfasthet	≥40MPa	ISO 679-2009
7d Böjdraghållfasthet	≥13MPa	ISO 679-2009
7d Dragvidhäftningsstyrka	≥2.0MPa	ISO 4624-2016
Shore D-hårdhet	≥80D	ISO 868-2003
Torrfriktionskoefficient	≥0.5	ASTMC1028-07
Antistatiskt Egenskap / Ω	1×10^6 $\sim 1 \times 10^9$	IEC 61340-5-1 IEC 61340-4-1
Kemisk Resistens	Resistent mot en mängd olika kemikalier. För specifikt motstånd, kontakta UQESH:s tekniska avdelning.	

DOSERINGSANVISNINGAR


System-komponent	Produkt	Rekommenderad Mängd (kg/m ²)	
		2.3mm	3mm
Primer	UQESH® IF	1.5	2.5
Elektriskt ledande skikt	Kopparband	/	/
	UQESH® HEfloor PT-EC	0.4	0.4
Toppbeläggning	UQESH® IF-EC	3	3.5

EGENSKAPER

Färg	UQESH Multicolor System, med anpassningsbara färger och rekommenderade grå nyanser. Anpassningsbara färger.
Tjänstetemperaturer	-20 ~ 70 °C Korttids ångspolning vid hög temperatur.

ANVÄNDNING

Tillverkning och monteringsverkstad för elektroniska komponenter, kemi samt lösningsmedelshanteringsområde, laboratorium, tryckeri, etc.

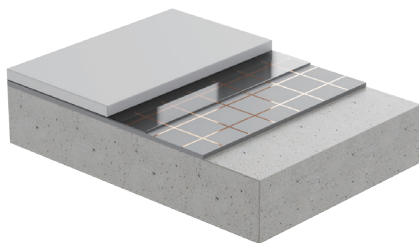

SYSTEMSTRUKTUR

Primer: UQESH®IF

Kopparband

Elektriskt ledande skikt: UQESH®HE Floor PT-EC

Toppbeläggning: UQESH®IF-EC



TILLÄMPNINGSOMRÅDEN

ÖL-INDUSTRIN



AB InBev

UQESH® golvsystem i AB InBevs kinesiska bryggerier klarar dagligen intensiv högtryckstvätt, kemikaliespill och tung trafik. Sedan installationen 2017 har golven fungerat felfritt i över nio år – utan några som helst kvalitetsproblem. Systemet uppvisar exceptionell motståndskraft mot fukt, värme och åldring genom hela bryggings- och förpackningsprocessen.



KIRIN



YANJING

PRECISIONSTILLVERKNING & ELEKTRONIK



HIKVISION™

CATL

RICOH



BIEL Crystal

iPhone-leverantörskedjan

UQESH® golvsystem löser kritiska produktionsutmaningar för Biel Crystal. Golvet upprätthåller en klass 10-renrumsmiljö samtidigt som det klarar över 4 000 cykler med 4 500 kg tung utrustning – utan skador. Det motstår även långvarig nötning från glashantering, en prestandakombination som inte är möjlig med konventionella industrigolv.



HIKVISION



RICOH

TILLÄMPNINGSOMRÅDEN

KOMMERSIELLA BYGGNADER




Sam's Club

UQESH Officiell Golvpartner

Som utsedd leverantör till Sam's Club har UQESH® levererat kompletta golvlösningar till över 10 varuhus runtom i Kina. Våra system används i verksamhetens mest krävande utrymmen som skaldjursavdelningen, delikatessdiskar, bagerier och grönsaksförråd.

Golven är konstruerade för att motstå långvarig högtryckstvätt, kraftiga rengörings- och desinfektionsmedel samt termisk påfrestning från varm utrustning. Samtidigt bibehålls ett optimalt halkmotstånd vilket skapar den perfekta balansen mellan rengörbarhet och säkerhet i livsmedelsmiljöer.

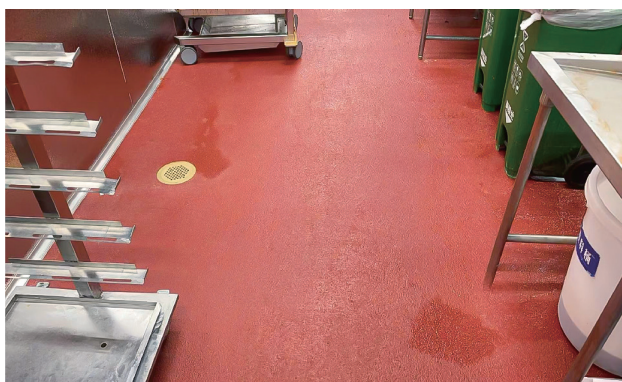

DAGLIGA KEMIKAЛИER



Durex

Vid tillverkning av högkänsliga produkter som kondomer, vilka kommer i direkt kontakt med människokroppen, är kraven på miljörenhet extremt höga. UQESH® erbjuder ett unikt, blankt vattenburen polyuretanbeläggning med exceptionell densitet och integritet. Det är branschens enda produkt som är certifierad enligt den rigorösa CSM klass 2-renhetsstandarden – den ultimata lösningen för kritiska rena produktionsmiljöer



ASIA PULP & PAPER (APP)



ASIA PULP & PAPER (APP)

TILLÄMPNINGSOMRÅDEN

DRYCKESINDUSTRIN



CHI FOREST



Coca-Cola

Som partner i Coca-Colas globala leveranskedja levererar vi golvsystem som är speciellt utvecklade för dryckesproduktion. Våra lösningar erbjuder exceptionell beständighet mot höga temperaturer och korrosion, kombinerat med en mycket tät yta som säkerställer långsiktig integritet. Konstruerade för att klara utmaningar som sirapsvidhäftning, frekvent högtryckstvätt och vibrationer från utrustning, uppfyller våra golv de strängaste kraven på livsmedelshygien och driftsäkerhet.



CHI FOREST



FRESH JUICE

MEJERIINDUSTRIIN

meiji

yoplait

KERRY

New Hope

Yili

MENGIU



MEIJI MEJERI

UQESH® levererar sömlösa och korrosionsbeständiga golv till Meiji Dairy, specifikt utformade för mejeriindustrins krävande miljö. Våra system är konstruerade för att hantera proteinrester, fettrika fläckar och intensiv rengöring med syror och alkalier. Den fogfria strukturen förhindrar mikrobiell tillväxt och upprätthåller ett pålitligt halkmotstånd även i kalla, fuktiga förhållanden – från hantering av råmaterial till färdig fyllning.



NEW HOPE DAIRY



NEW HOPE DAIRY

TILLÄMPNINGSOMRÅDEN

BAKING INDUSTRY



Dali Foods Group

UQESH® golvsystem uppfyller rigorösa standarder för livsmedelskontakt och används idag i över 20 av Dali Foods Groups fabriker i Kina och Sydostasien. Med exceptionell kemisk beständighet, sömlös renhet och långsiktig hållbarhet säkerställer våra lösningar strikt livsmedelssäkerhet och hög operativ effektivitet i deras mest kritiska produktionszoner.



ZIXI BREAD



TOLY BREAD

KÖTTINDUSTRIN



Wens Foodstuff Group

UQESH® levererar specialanpassade golvsystem till Wens Foodstuff Group, utformade för att klara de tuffa förhållandena i deras produktionsmiljöer med hög temperatur, hög luftfuktighet och kraftigt oljeförorening. Med utmärkt kemisk beständighet och långvarigt halkmotstånd stödjer våra lösningar Wens strikta biosäkerhets- och livsmedelssäkerhetsstandarder – från avel och uppfödning till slakt och förädling.



WH GROUP



CHINA RESOURCES NG FUNG

TILLÄMPNINGSSOMRÅDEN

CENTRALKÖK



Weis Centralkök

UQESH® golvsystem stödjer hela den intelligenta produktionsprocessen vid Weis centralkök. Med sömlös antimikrobiell resistens, tålighet mot högttemperaturångrengöring och pålitligt halkmotstånd säkerställer systemet högsta standard för livsmedelshygien och driftsäkerhet – även i miljöer med kontinuerlig högttemperaturrengöring och intensiv drift.



HAPPY CHOPSTICKS KITCHEN



BADUYAO (FUJIAN) CENTRAL KITCHEN

LÄKEMEDELSINDUSTRI



Pfizer Inc.

Med ultralåga VOC-utsläpp och sömlöst, sterilt utförande levererar UQESH® golvsystem ett stabilt och pålitligt underlag för Pfizers produktions- och laboratoriefaciliteter. Systemet är resistent mot intensiv kemisk rengöring och mikrobiell tillväxt, vilket säkerställer varaktig renhet och full efterlevnad av strikta GMP-standarder.



TSUMURA



SINOPHARM GROUP

TILLÄMPNINGSSOMRÅDEN

TUNG INDUSTRI



HONGQI
— since 1958 —



中国中车
CRRC

Autoliv

DENSO
Crafting the Core



Hongqi

Med exceptionell tryck- och slagstyrka klarar UQESH® golvsystem de tunga maskinoperationer som dagligen förekommer i Hongqis bilverkstäder. Systemet bibehåller strukturell stabilitet under kontinuerlig hög belastning och säkerställer att precisionsmonteringsmiljöerna konsekvent uppfyller de rigorösa hållbarhets- och tillförlitlighetskrav som ställs vid tillverkning av lyxbilar.



SLAKTERI OCH VATTENPRODUKTFABRIK



Funktions- beskrivning

I slakterier och anläggningar för vattenprodukter levererar UQESH® golvsystem med halkmotstånd enligt klass R9–R10, vilket effektivt balanserar de risker som uppstår vid hantering av blod, fett och frekventa högtryckstvättar. Den höga mekaniska hållfastheten gör golven motståndskraftiga mot knivslag, tunga maskinlaster och nötning från vassa föremål. Resultatet är en påtagligt minskad halkrisk i kombination med hög driftssäkerhet och långsiktig hållbarhet, allt inom ramen för strikta hygienkrav.




Nötköttsslakt



Bullfrogsslakt

TILLÄMPNINGSSOMRÅDEN

PARKERINGS- OCH LAGERANLÄGGNINGAR

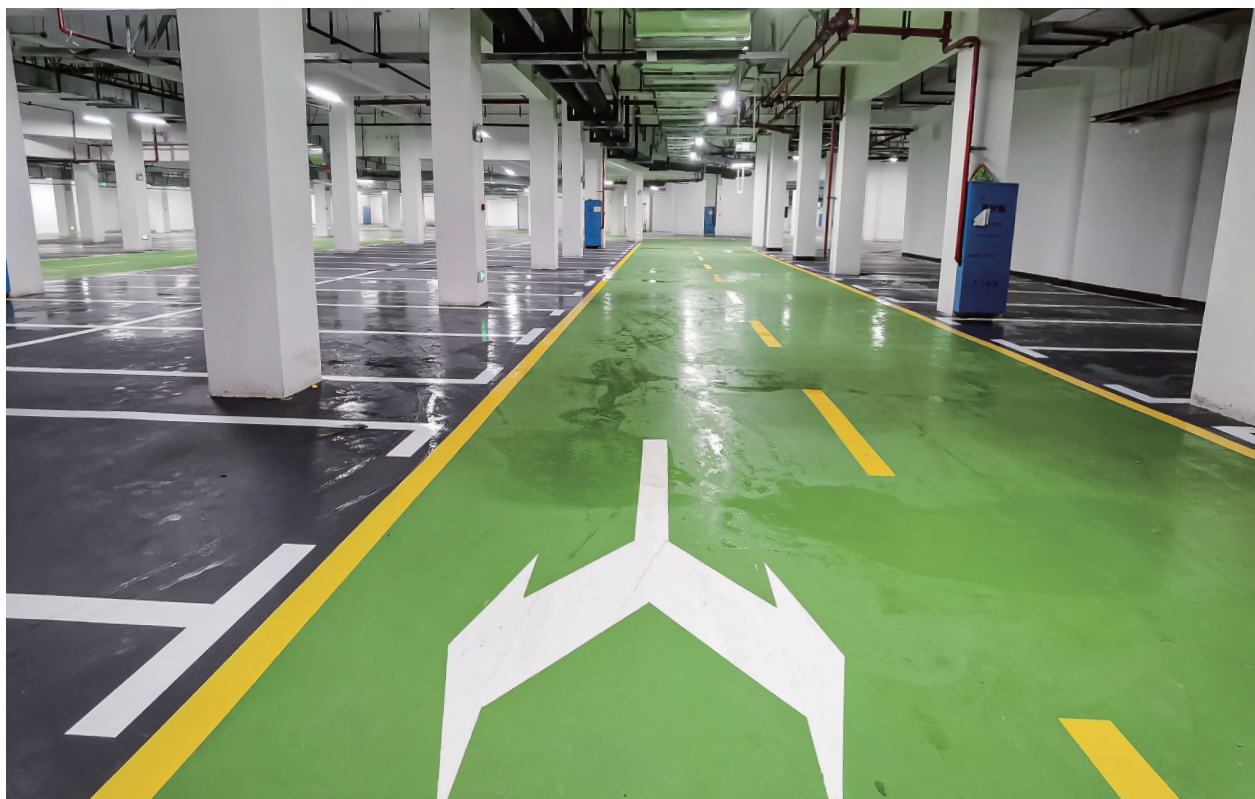

Xiangya-Sjukhuset

Med hög tryckhållfasthet, exceptionell slitstyrka och lågt dammutsläpp är UQESH® golvsystem specifikt utvecklat för Xiangya-sjukhusets underjordiska garage. Golvet tål kontinuerligt fordonstryck och högfrekvent friktion, samtidigt som det levererar en jämn och hållbar köryta. Resultatet är ett effektivt trafikflöde och en renare miljö, vilken är en avgörande faktor i en känslig sjukhusmiljö.



POLY THEATER SHENZHEN



PT.DALI FOODS INDONESIA

KOMMERSIELLT OCH PRIVAT



Flera Scenarier

- **Kontorsgolv:** Lätt att rengöra
- **Golvrenovering:** Löser problemen med vattenläckage och fukt
- **Färgrenovering av källargolvets kakelgolv:** Utförd utan att skada inbyggda värmeslingor
- **Villagarage:** Lätt att rengöra
- **Balkong:** Lätt att rengöra



Renovering av Kakelgolv

TILLÄMPNINGSSOMRÅDEN

UQESH® CF670 — Väderbeständig självutjämnande polyuretanfärgad sandbeläggning för inomhus- och utomhusbruk



Flera Scenarier

- **Industrimiljöer:** Rena produktionshallar (t.ex. läkemedelsindustri), hygieniska korridorer och förpackningsytor.
- **Utbildningslokaler:** Lek- och aktivitetsytor i skolor och förskolor (inom- och utomhus)
- **Kulturella utrymmen:** Golv i bibliotek och utställningshallar
- **Kommersiella utrymmen:** Atrier i köpcentrum, lobbyer och kontorsfastigheter
- **Utomhusmiljöer:** Gångvägar på innergårdar, dekorativa ytor på torg och offentliga platser.



Läkemedelsindustrin



Köpcentrum & Gallerior


KUNDER

UQESH® vattenburna polyuretansystem är känt för sin unika kombination av miljövänlighet och hög prestanda. Idag förlitar sig över 500 globala kunder på våra lösningar.

Livsmedelsförädling är vår kärnmarknad, där vi levererar säkra och pålitliga golvsystem för allt från bagerier och charkuterier till kryddtillverkning. Våra system används även i stor utsträckning inom:

- Dryckes-, mejeri- och vinindustri
- Finmekanik och elektronik
- Läkemedelsindustri och kemiteknik
- Tung industri och logistik
- Kommersiella fastigheter

Vi ser en växande efterfrågan inom parkeringsanläggningar, sjukvård och utbildningssektorn, där hållbara och säkra lösningar prioriteras. Vi är engagerade i att leverera specialiserade materiallösningar som bygger en grönare, effektivare och säkrare framtid tillsammans med våra kunder.

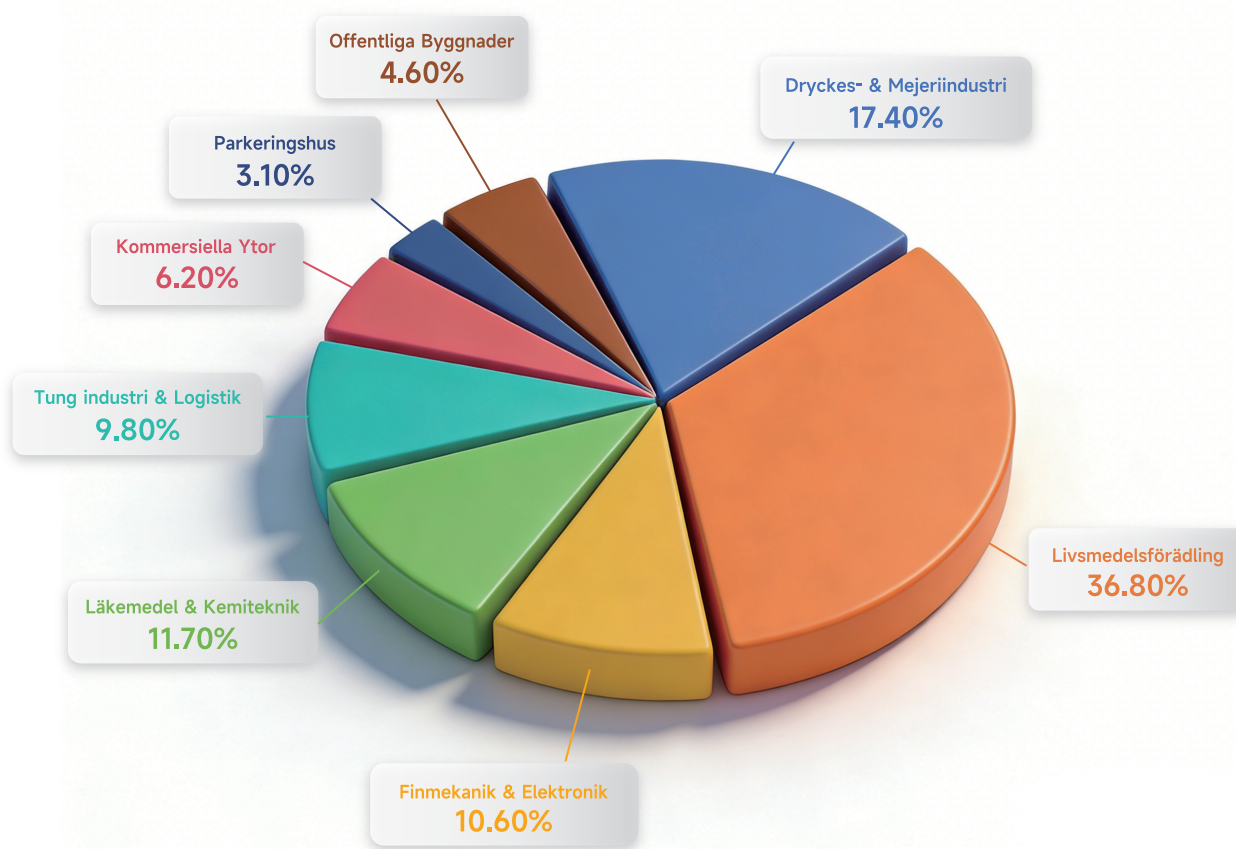

UQESH ger dig professionellt tekniskt stöd



UQESH Kina (Global HQ): E-post: sales@uqesh.com / TEL: 021-52212265 / 020-31196768
UQESH Sverige (Europa HQ): E-post: info@uqesh.com / TEL: +46 (0) 858 08 08 08
UQESH UK: E-post: Luchangwu@uqesh.com / TEL: +44 7887 717080
UQESH Australien: E-post: info@uqesh.com.au / TEL: 08-6237 7101 / 0415 558 356



LinkedIn



Facebook



uqesh.com